

**コロナホームジュニア i 仕様**

商品名	コロナホームジュニア i (アイ)
型式	CKV-232i
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	通常運転時 844W、静音運転時 802W
ヒーター	間接加熱ヒーター 750W
循環水量	通常 25L/min、静音 20L/min
設置場所	屋内 (浴室)
対応入浴人数	3 ~ 5 人
対応浴槽容量	最大 300L
除菌方式	紫外線照射、光触媒 (24 時間除菌)
浄化方式	物理浄化   トップフィルター 微生物浄化   ろ過材 (セラミックス)
水質基準	24 時間風呂協議会自主基準に準ずる 濁度   2 度以下 過マンガン酸カリウム消費量   25mg/L 以下 レジオネラ属菌   10 <sup>2</sup> CFU/100mL 未満 大腸菌群   1 個 /mL 以下 検体採取方法   24 時間風呂協議会基準に準ずる 検査方法   24 時間風呂協議会基準に準ずる
浴水温度調整	OFF、31、37 ~ 45°C (設定 1°C 毎)
循環水量調節	2 段階切替 (通常、静音)
外形寸法	高さ 435mm × 幅 430mm × 奥行き 175mm
本体質量	11kg (ろ過材別)
安全装置	循環ポンプ空運転防止機構 (水流センサー) ヒーター空だき防止機構 (空だき監視センサー、温度ピューズ) 温度制御装置 (水温センサー) 断線時警告装置 浴水温度過昇保護装置 (水温センサー) 循環ポンプ温度過昇保護装置 (温度プロテクター) 漏電防止装置 (漏電保護プラグ 感度電流 6mA) 過電流防止装置 (管ヒューズ 15A) 転倒時安全装置 ヒーターリレー溶着警報
電源コード	約 7m
お手入れ	浴水の交換、浴槽洗浄   1 週間に 1 回以上 浴槽壁面のヌメリ除去   毎日入浴後 トップフィルターの洗浄   每日入浴後 ろ過材の洗浄   1 ヶ月に 1 回以上 配管の洗浄   6 ヶ月に 1 回以上 紫外線ランプ交換   約 1 年または交換ランプ
消耗品 (使用数)	トップフィルター (1 枚) 傷んだら交換 ろ過材 (2 袋) 摩耗などにより減少したら補充 ろ過材ネット (2 枚) 傷んだら交換 紫外線ランプ (1 本) 約 1 年または交換ランプが点灯・点滅したら交換 グロー球 (1 個) 紫外線ランプ交換時に交換
別売部品	配管洗浄剤 ニュークリーン 24

**希望小売価格 340,000 円 (税込 374,000 円)**

※上記価格には、本体、泡出しユニット、配管用ホース、ろ過材、その他標準付属品を含みます。

※設置工事費別途 25,000 円 (税込 27,500 円) より

**消耗品**

トップフィルター (2枚セット)	1,100 円 (税込 1,210 円)
ろ過材 (1.4kg/袋)	3,690 円 (税込 4,059 円)
ろ過材ネット (2枚)	1,800 円 (税込 1,980 円)
紫外線ランプ (1本)	9,800 円 (税込 10,780 円)
グロー球 (1個)	600 円 (税込 660 円)

**別売部品**

循環温浴システム (24 時間風呂) 専用洗剤 (配管洗浄剤) ニュークリーン 24(1.5kg 入)	3,300 円 (税込 3,630 円)
循環温浴システム (24 時間風呂) 専用入浴剤 (医薬部外品) 別府八湯 (900g×4 個入)	8,800 円 (税込 9,680 円)
浴槽上設置用 人工ボード (W720×D220×t19mm)	16,500 円 (税込 18,150 円)

※この印刷物に掲載の商品は、実際と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●この商品に対するお問い合わせは

いつも、あったか。  
 きれいなお湯の入浴システム！



家庭用 24 時間風呂  
**コロナホーム  
ジュニア i**  
 CKV-232i

いつも、キレイな一番風呂!  
清潔なお湯がたっぷり!  
いつも気軽に温泉気分!

家庭用 24 時間風呂  
**コロナホーム  
ジュニア i**  
CKV-232i



1日中いつでも入浴が楽しめます

朝も昼も深夜のお風呂も、お風呂準備なしで、いつでも入りたいとき、あったかいお風呂に入浴できます。  
毎日が、まるで温泉気分!

いつでもお風呂は清潔…

1日中お湯を循環、浄化、除菌、保温していますので、いつ入浴してもホットでクリーンなお湯に保ちます。お風呂を沸かす必要がなく、「ついうっかり」の空だきや、沸かしすぎを防止することができます。

浴槽の掃除もカンタン楽々で手間が省けます

従来のお風呂では、入浴準備が大変面倒で、しかも、毎日の繰り返しですからなおさらです。本システムならお湯の入れ替え、浴槽掃除の手間が省けます。しかも、お湯がいつも清潔に保たれているため、湯あかがつきにくく、面倒な毎日のお手入れや水の入れ替えから解放されます。

不測の災害に強い

浴槽にはいつもきれいなお湯が満たされているので、1日中入浴でき、不測の災害時や、水不足にも快適入浴が楽しめます。



スイッチひとつで簡単操作!  
便利な機能満載!

安心点検お知らせ

製品を安全に長期間お使いいただくため、設置後7年を経過すると安心点検ランプが点滅し、製品点検時期をお知らせします。(点検は有料です)

浴水保温温度設定

身体に適した温度37~45°Cの温度設定ができ、熱め好み、ぬめ好み、どちらにも対応できます。また、夏場などの保温を必要としない場合は、保温オフモードや、追いだきを使用される場合の31°C設定もできます。

運転切替

通常、静音の運転切替ができます。  
静音運転に設定すれば、夜間の運転も静かになり、電気代の節約になります。静音運転は8時間作動で通常運転に戻ります。

大きな操作スイッチで簡単操作!

大きく見やすい日本語表示と、大きなスイッチを採用しました。

浴水使用日数表示  
浴水を清潔に保つために、浴水の使用日数を表示できます。

紫外線ランプ交換お知らせ

紫外線ランプの交換時に交換ランプでお知らせします。



いつでもキレイな一番風呂  
24時間循環・浄化・除菌・保温システム



光触媒+紫外線照射によるダブル除菌システム


浴水の除菌には、殺菌作用がもっとも強いとされる波長254nmの紫外線を、効率よく出力する紫外線ランプを採用。また、光触媒である酸化チタンに紫外線が当たると、酸化チタンの表面に分解力をもつ活性酸素が発生し汚れを分解する「ダブル除菌システム」を搭載しています。

ろ過セラミックスによるバイオ浄化

ろ過セラミックスによるバイオの力で、人から出る汚れを炭酸ガスや水などにバイオ浄化します。

特殊フィルター

髪の毛、糸くずなど、目に見える大きいゴミは、トップフィルターでキャッチし、本体への流入を防ぎます。

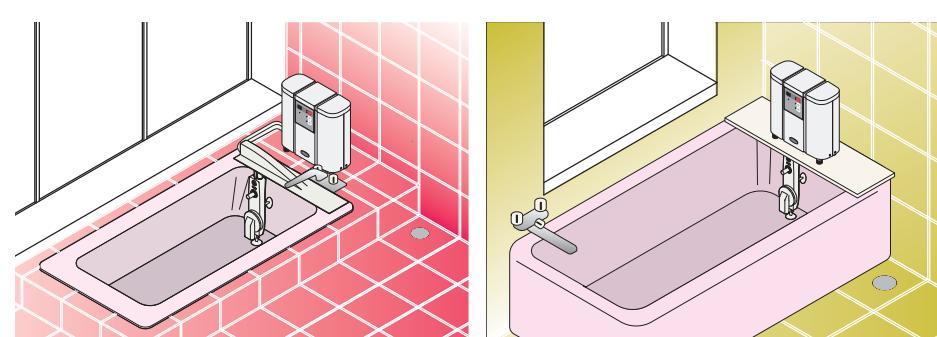

スタンダードタイプ  
ゆとりある浴室床面や棚面を利用して  
レイアウトします。

浴槽上設置タイプ  
浴槽上の壁面側に人工ボード(別途実費)  
を固定し、その上に設置します。

■消費生活用製品安全法技術基準適合製品  
本製品は政令で定められた特別特定製品で、国で定めた技術上の基準に適合しています。



■24時間風呂協議会自主規格適合製品  
本製品は、24時間風呂協議会制定のレジオネラ属菌水質基準及び電気用品安全法の電気技術基準に適合しています。



気になるお値段もエコ価格!  
経済的

電気代はわずか 1日約200円

このシステムは、1日1回入れ替えた冷たい水を沸かすまでのお風呂コストにひけをとれません。  
(24時間風呂協議会データによる)

年間約100トンの水を節約

毎日水を入れ替える必要がないため、毎日お湯かえした場合に比べ、年間約100トンもの水を節約できます。また、水の入れすぎや沸かしすぎなどの無駄も省けます。

ご利用のバスルームに手軽に設置、

お使いの浴槽に、最も適した設置タイプを専門スタッフがアドバイス。配管や配線のムダがなく、すっきりとした仕上げで、確実な設置工事を行います。