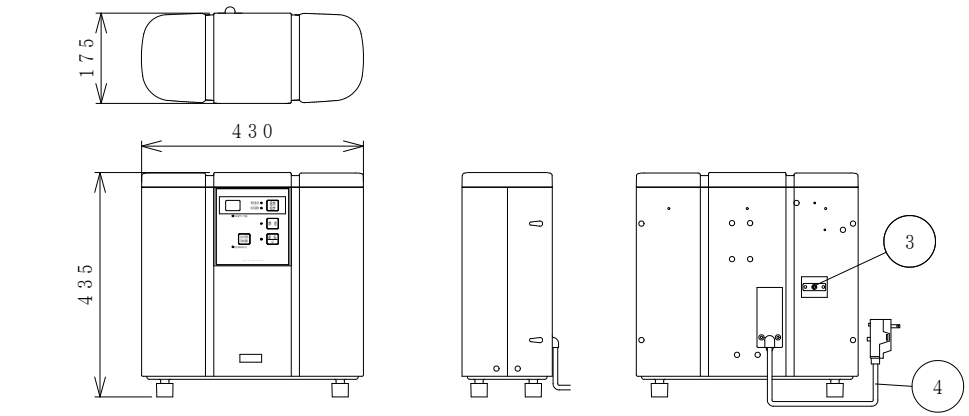

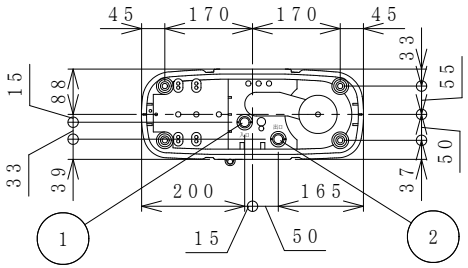

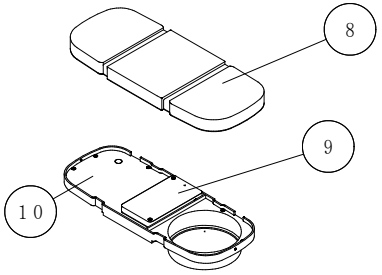

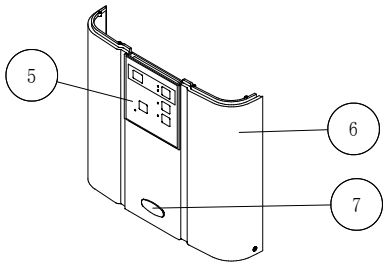

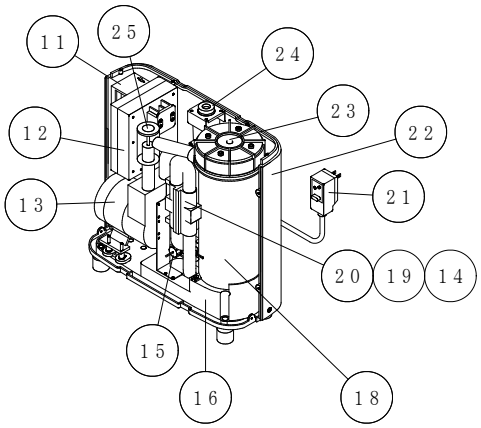

循環経路：入水口→水温センサー→循環ポンプ→
水流センサー→ろ材ケース→ヒーター→光触媒システム→出水口

25	水流センサー	検知流量約8L
24	光触媒システム	UV灯6W+酸化チタン板
23	負圧作動弁	
22	後板	
21	漏電保護プラグ	15A，6mA
20	ヒーター	750W
19	ヒーターバイメタル	
18	ろ材ケース	ABS樹脂
17		
16	底板	PP+GF
15	水温センサー	
14	ヒーター温度ヒューズ	動作温度130℃
13	循環ポンプ	
12	制御基板	自己消火性ABS
11	安定器	
10	天板	ABS樹脂
9	UV蓋	ABS樹脂
8	化粧蓋	ABS樹脂
7	商品名シール	
6	前板	ABS樹脂
5	操作パネル	自己消火性ABS
4	電源コード	7．5m
3	アース端子	
2	出水口	接続するホースは
1	入水口	φ24×φ17．5SIホース
	名　称	仕　様

コロナホームジュニアi	
型　式	CKV−232i
電　源	AC100V　50／60Hz
消費電力（W）	802（弱）、844（通常）
外形寸法m／m	高さ435×幅430×奥行175（±5mm）
本体重量	約11kg（ろ過材別）
設置場所	屋内用（浴室内用）

2409

熱処理 HEAT TREATMENT				
型式 MODEL CKV−232i	尺度 SCALE :	日付 DATE	改訂 REVISAL	符号 CL	担当 CHARGE
図番 DRAWN No. S−000		名称 PART NAME CKV−232i仕様図		
承認	検図	作図 DRAWN 森	コロナ工業株式会社	