


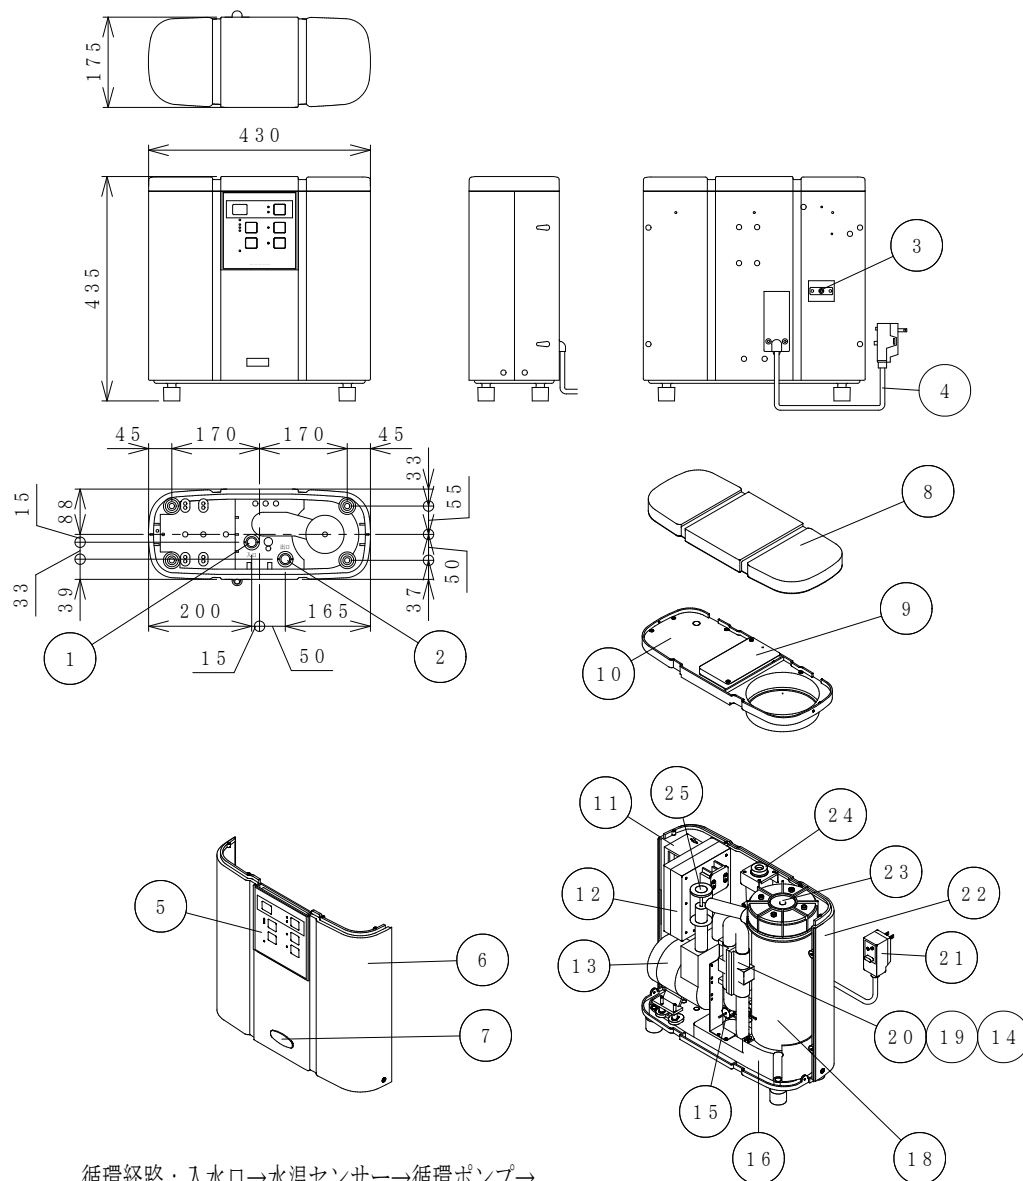

循環経路：入水口→水温センサー→循環ポンプ→
水流センサー→ろ材ケース→ヒーター→光触媒システム→出水口

25	水流センサー	検知流量約8 L
24	光触媒システム	UV灯6 W+酸化チタン板
23	負圧作動弁	
22	後板	
21	漏電保護プラグ	15 A, 6 mA
20	ヒーター	750 W
19	ヒーターバイメタル	
18	ろ材ケース	ABS樹脂
17		
16	底板	PP+GF
15	水温センサー	
14	ヒーター温度ヒューズ	動作温度130℃
13	循環ポンプ	
12	制御基板	自己消火性ABS
11	安定器	
10	天板	ABS樹脂
9	UV蓋	ABS樹脂
8	化粧蓋	ABS樹脂
7	商品名シール	
6	前板	ABS樹脂
5	操作パネル	自己消火性ABS
4	電源コード	7.5 m
3	アース端子	
2	出水口	接続するホースは
1	入水口	φ24×φ17.5 S Iホース
	名 称	仕 様

FroGrant、Frogrant2	
型 式	CKV-233FG、235FG
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力 (W)	802 (弱)、844 (中)、168 (強)
外形寸法m/m	高さ435×幅430×奥行175 (±5mm)
本体重量	約11kg (ろ過材別)
設置場所	屋内用 (浴室内用)

2409

熱処理 HEAT TREATMENT				
部材 MODEL	図面 SCALE			
CKV-233FG、235FG	:			
図面 DRAWN No.	S-000	名 称 PART NAME	CKV-233FG、235FG仕様図	
製 造	製 造	図 面 DRAWN	森	コ ロ ナ 工 業 株 式 会 社